

SPIROL®

WYSOKOWYDAJNE BLOKADY KARTY & KOŁKI KLIPSA WYSUWACZA

Sprężyste Kołki Zwijane SPIROL® Serii 880

Elastyczność sprężystego **kołka zwijanego serii 880** sprawia, że jest to idealny kołek zawiasu do mechanizmów blokowania i wysuwania kart na płytach PC. Zwijany kołek upraszcza proces projektowania i produkcji. Jakość zawiasu jest nieporównywalna z innymi metodami mocowania ze względu na niską siłę instalacji i ścisnięcie kołka podczas i po instalacji. Jednolita promieniowa siła zapewnia kontrolowany ruch zawiasu, który pozostaje niezmienny przez cały okres eksploatacji zespołu.

Zwijany kołek oferuje szeroki zakres korzyści w porównaniu z innymi typami komponentów stosowanych jako kołki zawiasów.

Cechy/Korzyści:

Elastyczny

- W przeciwieństwie do innych kołków kołek zwijany absorbuje siły, aby zachować integralność połączenia i zapobiec pękaniu zawiasów przez cały okres eksploatacji zespołu.
- Zwijany kołek jest zgodny z najszerszymi tolerancjami otworów spośród wszystkich kołków wciskanych i nie uszkadza plastiku podczas instalacji.

Samozatrzymujący

- Do umiejscowienia nie są wymagane żadne dodatkowe operacje. Wystarczy wcisnąć kołek w otwór.

Odporność na korozję

- Zwijane kołki są wykonane ze stali nierdzewnej 302/304, dzięki czemu nie rdzewieją podczas montażu.

Może być również używany jako kołek zatrzymujący.

Możliwość Instalacji Manualnej lub Automatycznej

- Niezależnie od sposobu montażu, kołek montuje się łatwo i z niewielką siłą. Orientacja nie jest wymagana.



Europa SPIROL Polska
Warszawa
+48 510 039 345
info-pl@spirol.com

SPIROL Zjednoczone Królestwo
Corby, Northants, Anglia
+44 (0) 1536 444800
info-uk@spirol.com

SPIROL Ford
South Shields, Tyne & Wear, Anglia
+44 (0) 1914 540141
contactus@ford-engineering.com

SPIROL Francja
Saint-Léonard
+33 (0) 3 26 36 31 42
info-fr@spirol.com

SPIROL Niemcy
Monachium
+49 (0) 89 4 111 905 71
info-de@spirol.com

SPIROL Hiszpania
Barcelona
+34 932 71 64 28
info-ib@spirol.com

SPIROL Republika Czeska
Tuchoměřice
+420 226 218 935
info-cz@spirol.com

Ameryki SPIROL International Corporation
Connecticut, USA
+1 860 774 8571
info@spirol.com

SPIROL Dywizja Podkładki
Ohio, USA
+1 330 920 3655
info@spirol.com

SPIROL Kanada
Windsor, Ontario
+1 519 974 3334
info-ca@spirol.com


SPIROL Meksyk
Apodaca, Nuevo León
+52 81 8385 4390
info-mx@spirol.com

SPIROL Brazylia
Indaiatuba, São Paulo
+55 19 3936 2701
info-br@spirol.com

Azja Pacyfik SPIROL Chiny
Szanghaj
+86 (0) 21 5046-1451
info-cn@spirol.com

SPIROL Malezja
Iskandar Puteri, Johor
+60 77 063 960
info-my@spirol.com

SPIROL Korea
Seul, Korea Południowa
+82 (0) 10 9429 1451
info-kr@spirol.com

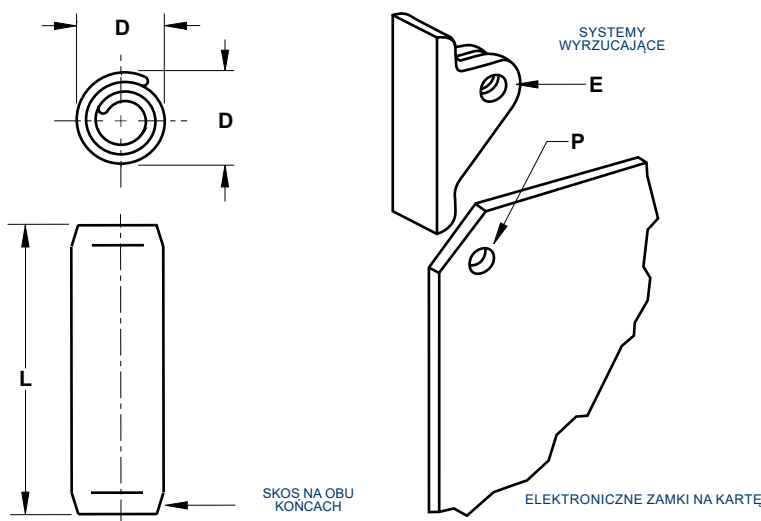

SPECYFIKACJE W CALACH

Nominalna średnica	D Średnica kołka		E Zalecana wielkość otworu w klipsie wyrzutowym	P Zalecana wielkość otworu w elektronicznych zamkach na kartę	L Standardowe rozmiary Tolerancja $\pm 0,010$				
	Min.	Maks.			.250	.312	.500	.750	1.000
0,062	0,067	0,073	0,062/0,065	0,066 min.					
0,094	0,099	0,106	0,094/0,097	0,098 min.					
0,125	0,131	0,139	0,125/0,129	0,131 min.					
0,156	0,163	0,172	0,156/0,160	0,162 min.					

SPECYFIKACJE METRYCZNE

Nominalna średnica	D Średnica kołka		E Zalecana wielkość otworu w klipsie wyrzutowym	P Zalecana wielkość otworu w elektronicznych zamkach na kartę	L Standardowe rozmiary Tolerancja $\pm 0,25$				
	Min.	Maks.			6	8	12	20	24
1,5	1,62	1,75	1,5/1,6	1,63 min.					
2,5	2,65	2,82	2,5/2,6	2,63 min.					
3	3,15	3,35	3/3,1	3,15 min.					
4	4,2	4,45	4/4,12	4,17 min.					

Na zamówienie: CLDP, średnica nominalna x długość, numer serii

Przykład: CLDP .062 x .500 SER 880

Aby upewnić się, że dysponujecie Państwo aktualną specyfikacją i najnowszymi informacjami prosimy o sprawdzenie materiałów na stronie www.SPIROL.pl.

SPIROL oferuje bezpłatne wsparcie inżynierskie. Pomożemy Państwu w fazie projektowania oraz rozwiążemy wszelkie napotkane problemy, jak i zarekomendujemy metody zmniejszenia kosztów w istniejących projektach. Odwiedź zakładkę **Usługa Inżynierii Aplikacji** na SPIROL.pl.